



PAYPER

DO.
BE.
FLY.

P/PLUS
GLOVES



ES





PAYPER

**NEW GENERATION
GLOVES FOR HAND
MAXIMUM PROTECTION
AND SAFETY.**



PAYPER



PAYPER/PLUS

06

P/CUT

10

P/CUT 3-21	12
P/CUT 3PRO-21	14
P/CUT 4-18	16
P/CUT 4FULL-18	18
P/CUT 5-15	20
P/CUT 6-18	22

P/TOUCH

24

P/TOUCH 15	26
P/TOUCH 15PRO	28
P/TOUCH 15FULL	30
P/TOUCH 15GRIP	32

P/FEEL

34

P/FEEL 18	36
-----------	----

TECH INFO

38

PACKAGING	40
SANITIZED	42
CERTIFICATIONS	44
SIZES	46



PAYPER

INDEX

PAYPER/PLUS

La nueva línea de guantes Payper Plus se caracteriza por la **calidad de los materiales, sus excelentes prestaciones y la precisión de uso**, además de representar un paso importante en términos de sostenibilidad, gracias al uso de un **embalaje fácilmente reciclable**, completamente fabricado en cartón (**plastic free**).

Once nuevos guantes clasificados como **EPI de Cat II**, identificados por los marcados CE y UKCA, todos ellos sometidos al tratamiento **Sanitized®** para evitar la proliferación de bacterias y malos olores.



Touch Screen

Cuentan con un recubrimiento especial compatible **con pantallas táctiles**, que permite utilizar herramientas electrónicas con pantalla sin necesidad de quitarse los guantes, y poder seguir trabajando de forma segura.

/TECNOLOGÍAS GUANTES PAYPER

Los guantes Payper Plus se caracterizan por:



Dexterity

ALTA DESTREZA (nivel 5 sobre 5)
excelente agarre incluso en superficies secas, húmedas y aceitosas, para facilitar las operaciones de manipulación.



Tactive Feel

BUENA SENSIBILIDAD TÁCTIL
ligereza y flexibilidad, para una precisión impecable.

Abrasion



Resistance

EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

la estructura sólida previene el desgaste y los desgarros, garantizando una larga vida útil.



Breathable

EXCELENTE TRANSPIRABILIDAD
buena circulación del aire, para manos secas y frescas




MÁXIMA HIGIENE


tratamiento que previene la formación de malos olores, para una completa función higienizante. Además, son suaves y ligeros, pero también resistentes y flexible.

/MICROESPUMA DE NITRIL

El nuevo nivel de Protección y Eficiencia



Microfoam

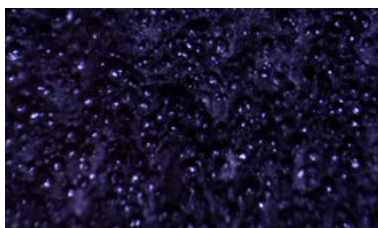

Los guantes Payper Plus están diseñados con **un recubrimiento de microespuma de nitrilo**. Con las mismas prestaciones y confort, se diferencian en el tipo (liso o arenado), según el ámbito de uso. Elaborada con **tecnología avanzada**, la microespuma de nitrilo se realiza pulverizando una gran cantidad de agua durante el baño de recubrimiento, permitiendo **una perfecta adhesión** del recubrimiento al hilo sin penetrar entre las fibras, evitando así el contacto

directo con la piel. Estos tratamientos, además de aumentar el nivel de fijación y durabilidad, dejan **las manos secas**, incluso con un uso prolongado. Algunos modelos están fabricados con **doble recubrimiento de nitrilo**, por lo que llevan una primera capa de nitrilo liso y una segunda capa de microespuma de nitrilo efecto **arenado** en la palma. El resultado es un mayor agarre. A esta tecnología sin igual, que aúna **comodidad, flexibilidad y destreza**, hemos añadido una higiene incomparable, sometiendo a los guantes a **distintas etapas de lavado y secado** al final de cada producción, para eliminar posibles residuos de recubrimiento, mejorar el ajuste, aumentar la solidez del agarre y la suavidad del hilo.

FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS




PAYPER

INDEX

DIFERENCIA ENTRE GUANTES RESISTENTES A CORTES Y GUANTES CON REVESTIMIENTO

Los **guantes resistentes a cortes P/CUT** se caracterizan por un **innovador hilo** a base de HPPE, sin acero ni fibra de vidrio, para que los guantes sean más ligeros, cómodos y transpirables, pero también en línea con una filosofía de producción sostenible. Los **guantes con revestimiento P/TOUCH y P/FEEL**, en cambio, están confeccionados con un hilo especialmente fino y elástico, para garantizar **una alta flexibilidad y suavidad**. Esta característica, combinada con el recubrimiento de microespuma de nitrilo, permite trabajar con facilidad y ofrece un buen agarre, así como un nivel excepcional de comodidad y transpirabilidad en toda la mano.



P/Cut



P/Touch



P/Feel



Reinforcement

Todos los modelos con una capa de recubrimiento cuentan con un **refuerzo entre el pulgar y el índice**, que garantiza una mejor resistencia al corte y, por tanto, una mayor seguridad para el usuario en el punto más delicado y sometido a tensión de la mano, además de prolongar la vida útil de los guantes. Por último, todos los guantes tienen

un **puño elástico** para un mejor ajuste a la muñeca, evitando así que la mano se deslice y que se introduzca suciedad, polvo y otros materiales. El borde del puño está disponible en diferentes colores, para que sea más fácil identificar la talla correcta.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LOS GUANTES PAYPER PLUS:

P/CUT 3-21 - Hilo anticorte suave y ligero, para una alta sensibilidad y agilidad de movimiento;

P/CUT 3PRO-21 - Recubrimiento hasta los nudillos y segunda capa con efecto arenado en la palma, para mayor agarre, incluso con objetos aceitosos o mojados;

P/CUT 4-18 - Hilo cómodo y buen nivel de resistencia al corte;

P/CUT 4FULL-18 - Hilo cómodo, revestimiento completo, segunda capa con efecto arenado en la palma, buen nivel de resistencia al corte;

P/CUT 5-15 - Excelente nivel de resistencia al corte;

P/CUT 6-18 Nivel de resistencia al corte superior para la máxima seguridad;

P/TOUCH 15 - Hilo cómodo y flexible, revestimiento en la palma;

P/TOUCH 15PRO - Recubrimiento extendido hasta los nudillos, para mayor protección de las manos;

P/TOUCH 15FULL - Revestimiento total en palma y dorso para una protección completa;

P/TOUCH 15GRIP - Punteado de nitrilo en la palma, para un excelente agarre;

P/FEEL 18 - Hilo fino y flexible, para un excelente agarre y una excelente sensibilidad en la manipulación.

ARTÍCULO	HILO (Gauge)	RECUBRIMIENTO	CE CAT	EN 388	ANSI-ISEA 105-2026	EN 407	SANITIZED	TOUCH SCREEN	REFUERZO EN PULGAR/ÍNDICE
P/CUT									
P/CUT 3-21	21G	palma	II	3341C	A3	X1XXXX	√	√	√
P/CUT 3PRO-21	21G	3/4 + doble en la palma	II	4341C	A3	X1XXXX	√	√	-
P/CUT 4-18	18G	palma	II	4X42D	A4	X1XXXX	√	√	√
P/CUT 4FULL-18	18G	completo + doble en la palma	II	4X42D	A4	X1XXXX	√	√	-
P/CUT 5-15	15G	palma	II	4X43E	A5	X1XXXX	√	√	√
P/CUT 6-18	18G	palma	II	4X42F	A6	X1XXXX	√	√	√
P/TOUCH									
P/TOUCH 15	15G	palma	II	4131A	A1	X1XXXX	√	√	√
P/TOUCH 15 GRIP	15G	punteado en la palma	II	4131A	A1	X1XXXX	√	-	√
P/TOUCH 15 PRO	15G	3/4	II	4131A	A1	X1XXXX	√	√	√
P/TOUCH 15 FULL	15G	completo	II	4131A	A1	X1XXXX	√	√	√
P/FEEL									
P/FEEL 18	18G	palma	II	3121X	-	-	√	√	√





PAYPER

P/CUT





PAYPER

S00612-P125 | **P/CUT 3-21**

Guantes resistentes al corte, hilo HPPE 21G, puño de punto, refuerzo de nitrilo para permitir un excelente agarre.

Características: hilo resistente al corte, cómodo, flexible, ligero, transpirable.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, resistencia al corte de nivel C (TDM cut)/A3 (ANSI/ISEA).

Campos de uso: manipulación y montaje de objetos cortantes, ideal en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	54%HPPE 36%NAILON 10%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo en la palma					
FINURA DEL HILO	21G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE | 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00622-P125 |

P/CUT 3PRO-21



Guantes resistentes al corte, hilo HPPE 21G, puño de punto, dorso ventilado, recubrimiento de nitrilo hasta los nudillos y de microespuma de nitrilo efecto arenado en la palma, para permitir un excelente agarre incluso en ambientes húmedos..

Características: hilo resistente al corte, cómodo, flexible, ligero, transpirable.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, resistencia al corte de nivel C (TDM cut)/A3 (ANSI/ISEA).

Campos de uso: manipulación y montaje de objetos cortantes, ideal en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen



II CAT

EN388:2016
+ A1:2018

4341C

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX





P/Cut



Microfoam

COMPOSICIÓN	54%HPPE 36%NAILON 10%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	nitrilo hasta los nudillos + microespuma de nitrilo con efecto arenado en la palma (SANDY EFFECT)					
FINURA DEL HILO	21G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00623-P126 | **P/CUT 4-18**

Guantes resistentes al corte, hilo HPPE 18G, puño de punto, refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice y recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma para permitir un excelente agarre.

Características: hilo resistente al corte, cómodo, flexible, ligero, transpirable.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, resistencia al corte de nivel D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)..

Campos de uso: manipulación y montaje de objetos cortantes, ideal en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	64%HPPE 32%NAILON 4%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo en la palma					
FINURA DEL HILO	18G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00792-P162 | **P/CUT 4FULL-18**

Guantes resistentes al corte, hilo HPPE 18G, puño de punto, completamente recubierto, con doble recubrimiento de microespuma de nitrilo con efecto arenado en la palma, para permitir un excelente agarre incluso en ambientes húmedos..

Características: hilo resistente al corte, cómodo, flexible, ligero, transpirable.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, agarre, resistencia al corte de nivel D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA).

Campos de uso: manipulación y montaje de objetos cortantes, ideal en ambientes secos y húmedos y con presencia moderada de aceites/hidrocarburos. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizante Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX





P/Cut



Microfoam

COMPOSICIÓN	61%HPPE 26%POLIÉSTER 13%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	completamente recubierto de nitrilo + microespuma de nitrilo con efecto arenado en la palma (SANDY EFFECT)					
FINURA DEL HILO	18G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	14018 - Negro/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00624-P127 | **P/CUT 5-15**

Guantes resistentes al corte, hilo HPPE 15G, puño de punto, refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice y recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma para permitir un excelente agarre.

Características: hilo resistente al corte, cómodo, flexible, ligero, transpirable.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, resistencia al corte de nivel E (TDM cut)/A5 (ANSI/ISEA).

Campos de uso: manipulación y montaje de objetos cortantes, ideal en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	72%HPPE 25%NAILON 3%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo en la palma					
FINURA DEL HILO	15G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00625-P128 | **P/CUT 6-18**

Guantes resistentes al corte, hilo HPPE 18G, puño de punto, refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice y recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma para permitir un excelente agarre.

Características: hilo resistente al corte, cómodo, flexible, ligero, transpirable.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, resistencia al corte de nivel F (TDM cut)/A6 (ANSI/ISEA).

Campos de uso: manipulación y montaje de objetos cortantes, ideal en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X42F

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	44%HPPE 22%POLIÉSTER 12%FIBRA METÁLICA 3%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo en la palma					
FINURA DEL HILO	18G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.








PAYPER

P/TOUCH





PAYPER

S00628-P130 |

P/TOUCH 15

Guantes de nailon/elastano 15G, con puño de punto, refuerzo de nitrilo entre los dedos pulgar e índice y recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma para permitir un excelente agarre.

Características: hilo cómodo y flexible.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad.

Campos de uso: manipulaciones ligeras en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos, que requieran sensibilidad en el agarre y libertad de movimiento. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Touch





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	96%NAILON 4%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo en la palma					
FINURA DEL HILO	15G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00629-P130 |

P/TOUCH 15PRO

Guantes de nailon/elastano 15G, con puño de punto, refuerzo de nitrilo entre los dedos pulgar e índice, dorso ventilado, recubrimiento de microespuma de nitrilo hasta los nudillos para permitir un excelente agarre.

Características: hilo cómodo y flexible.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad.

Campos de uso: manipulaciones ligeras en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos, que requieran sensibilidad en el agarre y libertad de movimiento. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Touch





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	96%NAILON 4%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo con recubrimiento hasta los nudillos					
FINURA DEL HILO	15G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE | 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00630-P130 |

P/TOUCH 15FULL

Guantes de nailon/elastano 15G, con puño de punto, refuerzo de nitrilo entre los dedos pulgar e índice, completamente recubierto de microespuma de nitrilo para permitir un excelente agarre.

Características: hilo cómodo y flexible.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad.

Campos de uso: manipulaciones ligeras en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos, que requieran sensibilidad en el agarre y protección completa de las manos. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Touch





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	96%NAILON 4%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo, completamente recubierto					
FINURA DEL HILO	15G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.





PAYPER

S00627-P130 |

P/TOUCH 15GRIP

Guantes de nailon/elastano 15G, con puño de punto, recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma, con punteado adicional de nitrilo para permitir un mejor agarre.

Características: hilo cómodo y flexible.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, agarre antideslizante, transpirabilidad.

Campos de uso: manipulación ligera en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos, que requieran sensibilidad, libertad de movimiento y resistencia al deslizamiento. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX





P/Touch



Microfoam

COMPOSICIÓN	96%NAILON 4%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo en la palma + punteado de nitrilo en la palma para aumentar el agarre					
FINURA DEL HILO	15G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	13014 - Gris/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE | 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.







PAYPER

P/FEEL





PAYPER

S00626-P129 | **P/FEEL 18**

Guantes de nailon/elastano 18G, con puño de punto, refuerzo de nitrilo entre los dedos pulgar e índice y recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma.

Características: hilo muy cómodo y flexible.

Puntos fuertes: confort, flexibilidad, precisión, agarre.

Campos de uso: manipulaciones ligeras en ambientes secos o con presencia moderada de aceites/hidrocarburos, que requieran sensibilidad en el agarre y libertad de movimiento. Frescor de larga duración gracias a las funciones higienizantes Sanitized®.

Unidad mínima de venta: 1 docena (12 pares).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

3121X



P/Feel





Microfoam



Reinforcement

COMPOSICIÓN	93%NAILON 7%ELASTANO					
RECUBRIMIENTO	microespuma de nitrilo en la palma					
FINURA DEL HILO	18G					
PUÑO	puño de punto elástico					
COLOR	09012 - Azul Real/Negro					
TALLAS	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LONGITUD TOLERANCIA ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



EMBALAJE 1 par con etiqueta para colgar | 12 pares por caja expositora | 72 pares por caja.







PAYPER

TECH INFO



PAYPER

1 par con etiqueta para colgar



PAP
RACCOLTA
CARTA


12 pares por caja expositora
(unidad mínima de venta)



PAP
RACCOLTA
CARTA

72 pares por caja
(6 cajas expositoras)

Envases de papel
y cartón, fáciles de
reciclar
(**plastic free**).

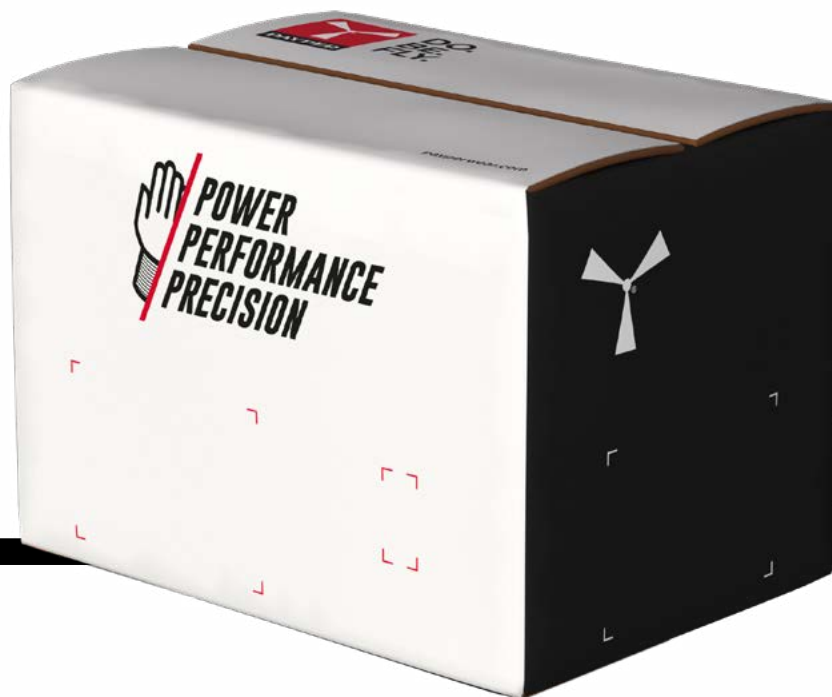

**HEAD CARD
DISPLAY BOX
CARTON**






PAYPER

INDEX



SANITIZED® es el principal fabricante y distribuidor mundial de productos dedicados a la higiene y protección de materiales textiles y poliméricos. Cada producto Sanitized® cumple con el Reglamento UE 528/2012: Reglamento de Productos Biocidas (BPR).


Nuestros guantes han sido tratados para que tengan un efecto antimicrobiano, que destruye, elimina, hace inofensivos e impide la acción de microorganismos peligrosos, por cualquier medio que no sea la mera acción física o mecánica.

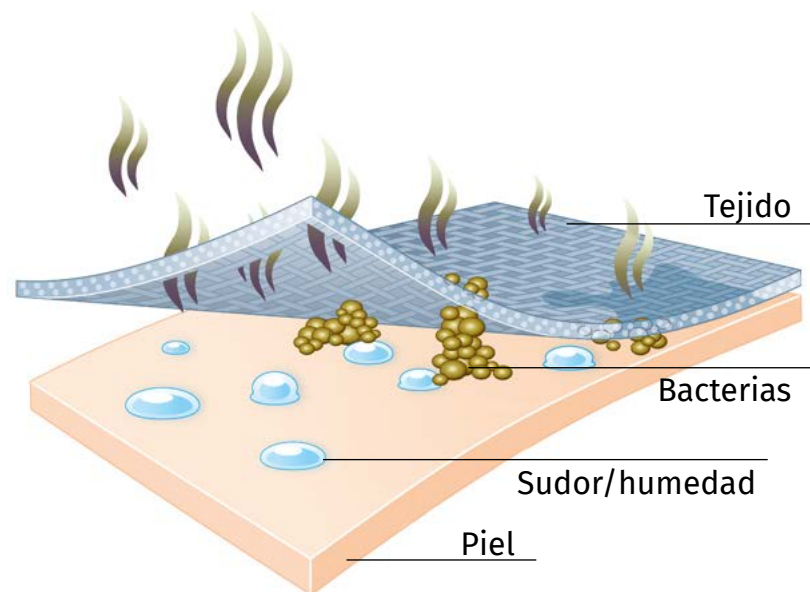

EJEMPLO DE GUANTES SIN TRATAR

Los malos olores reducen el confort.

Las bacterias metabolizan el sudor, creando olores desagradables que se adhieren de forma permanente a las fibras textiles.

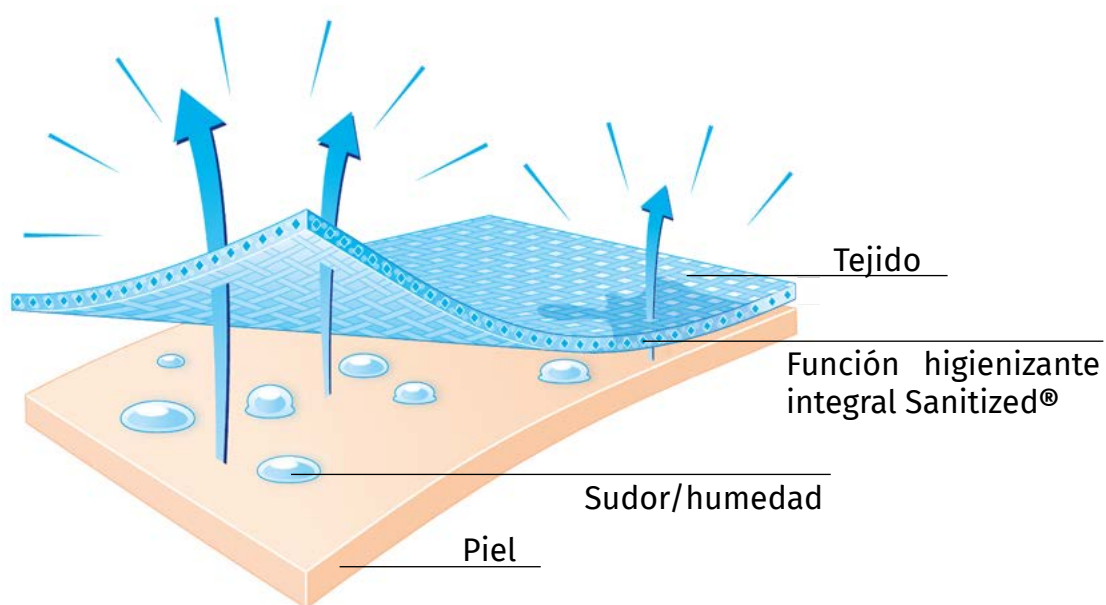

EJEMPLO DE GANTES TRATADOS

Frescor a largo plazo gracias a la función higienizante de Sanitized®.
Confort fresco y sostenible para llevar.
La función higienizante integral Sanitized® previene la formación de indeseables y desagradables olores bacterianos.






REQUISITOS GENERALES EN ISO 21420

Los requisitos generales que regulan los guantes destinados a la protección contra riesgos laborales están recogidos en la norma UNI EN 21420. La norma define los requisitos generales de los guantes de protección en términos de diseño y fabricación, inocuidad, comodidad y eficiencia, marcado e información. La norma también se puede aplicar a los manguitos utilizados para la protección de brazos y antebrazos. Algunos guantes diseñados para aplicaciones especiales se regulan mediante otras normas específicas.

EN 388



abcdef

Todos los guantes Payper Plus han sido probados para proteger contra riesgos mecánicos. En particular, se destaca la resistencia al corte para hilos P/CUT.

EN 388: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS						
NIVELES DE LAS PRESTACIONES	1	2	3	4	5	
a - Resistencia a la abrasión (ciclos)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	
b - Resistencia al corte con cuchilla - (Prueba de corte/índice)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	
c - Resistencia a la rotura (Newton)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	
d - Resistencia a la perforación (Newton)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	
NIVELES DE LAS PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
e - Resistencia al corte ISO 13997 - Prueba TDM (Newton)	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30
NIVELES DE LAS PRESTACIONES						
f - Protección EN contra los impactos	APTO (P) o NO REALIZADO/NO APTO (sin marcado)					

ANSI/ISEA 105-2016, RESISTENCIA AL CORTE

La resistencia al corte por objetos afilados, según la norma ISO 13997, también se puede medir según la norma estadounidense ANSI/ISEA 105. Los dos métodos de prueba implican el uso del mismo instrumento (TDM), pero a diferencia del primero, que proporciona un índice basado en la

fuerza aplicada (Newton), el segundo se basa en el peso en gramos que lleva al corte del material.

RESISTENCIA AL CORTE	
NIVEL	GRAMOS
ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT	≥ 200
ANSI / ISEA 105-2016 A2 CUT	≥ 500
ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT	≥ 1000
ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT	≥ 1500
ANSI / ISEA 105-2016 A5 CUT	≥ 2200
ANSI / ISEA 105-2016 A6 CUT	≥ 3000
ANSI / ISEA 105-2016 A7 CUT	≥ 4000
ANSI / ISEA 105-2016 A8 CUT	≥ 5000
ANSI / ISEA 105-2016 A9 CUT	≥ 6000

EN 407




abcdef

Los hilos utilizados para los guantes de las líneas P/CUT y P/TOUCH también permiten una resistencia al calor de contacto de hasta 100 °C.

EN 407: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)				
NIVELES DE LAS PRESTACIONES	1	2	3	4
a - Resistencia a la inflamabilidad (costuras durante un periodo mín. superior a 15 segundos) Tiempo de resistencia a la llama Tiempo de incandescencia residual	≤15 s / /	≤10 s ≤120 s	≤3 s ≤25 s	≤2 s ≤5 s
b - Resistencia al calor por contacto (periodo mín. superior a 15 segundos)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Resistencia al calor convectivo (índice de transferencia del calor)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
d - Resistencia al calor radiante (tiempo de transferencia del calor)	≥7 s	≥20 s	≥50 s	≥95 s
e - Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido (número de gotas)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Resistencia a grandes salpicaduras de metal fundido (masa de metal fundido)	30 g	60 g	120 g	200 g



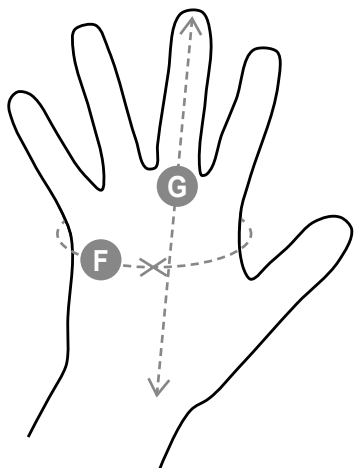

GUANTES

En el caso de los guantes, las medidas importantes son dos::

- La circunferencia de la palma de la mano, utilizando una cinta métrica;
- La longitud de la mano, desde la punta del dedo corazón hasta la muñeca.


GLOVES

Numeric Sizes		6	7	8	9	10	11
International Sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm Circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand Length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

El borde será de color diferente dependiendo de la talla:

TALLAS					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

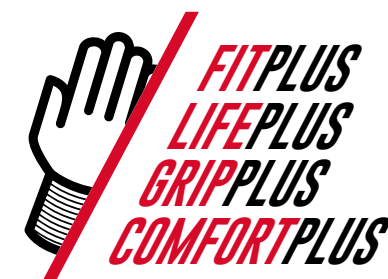





POWER
PERFORMANCE
PRECISION



payperwear.com